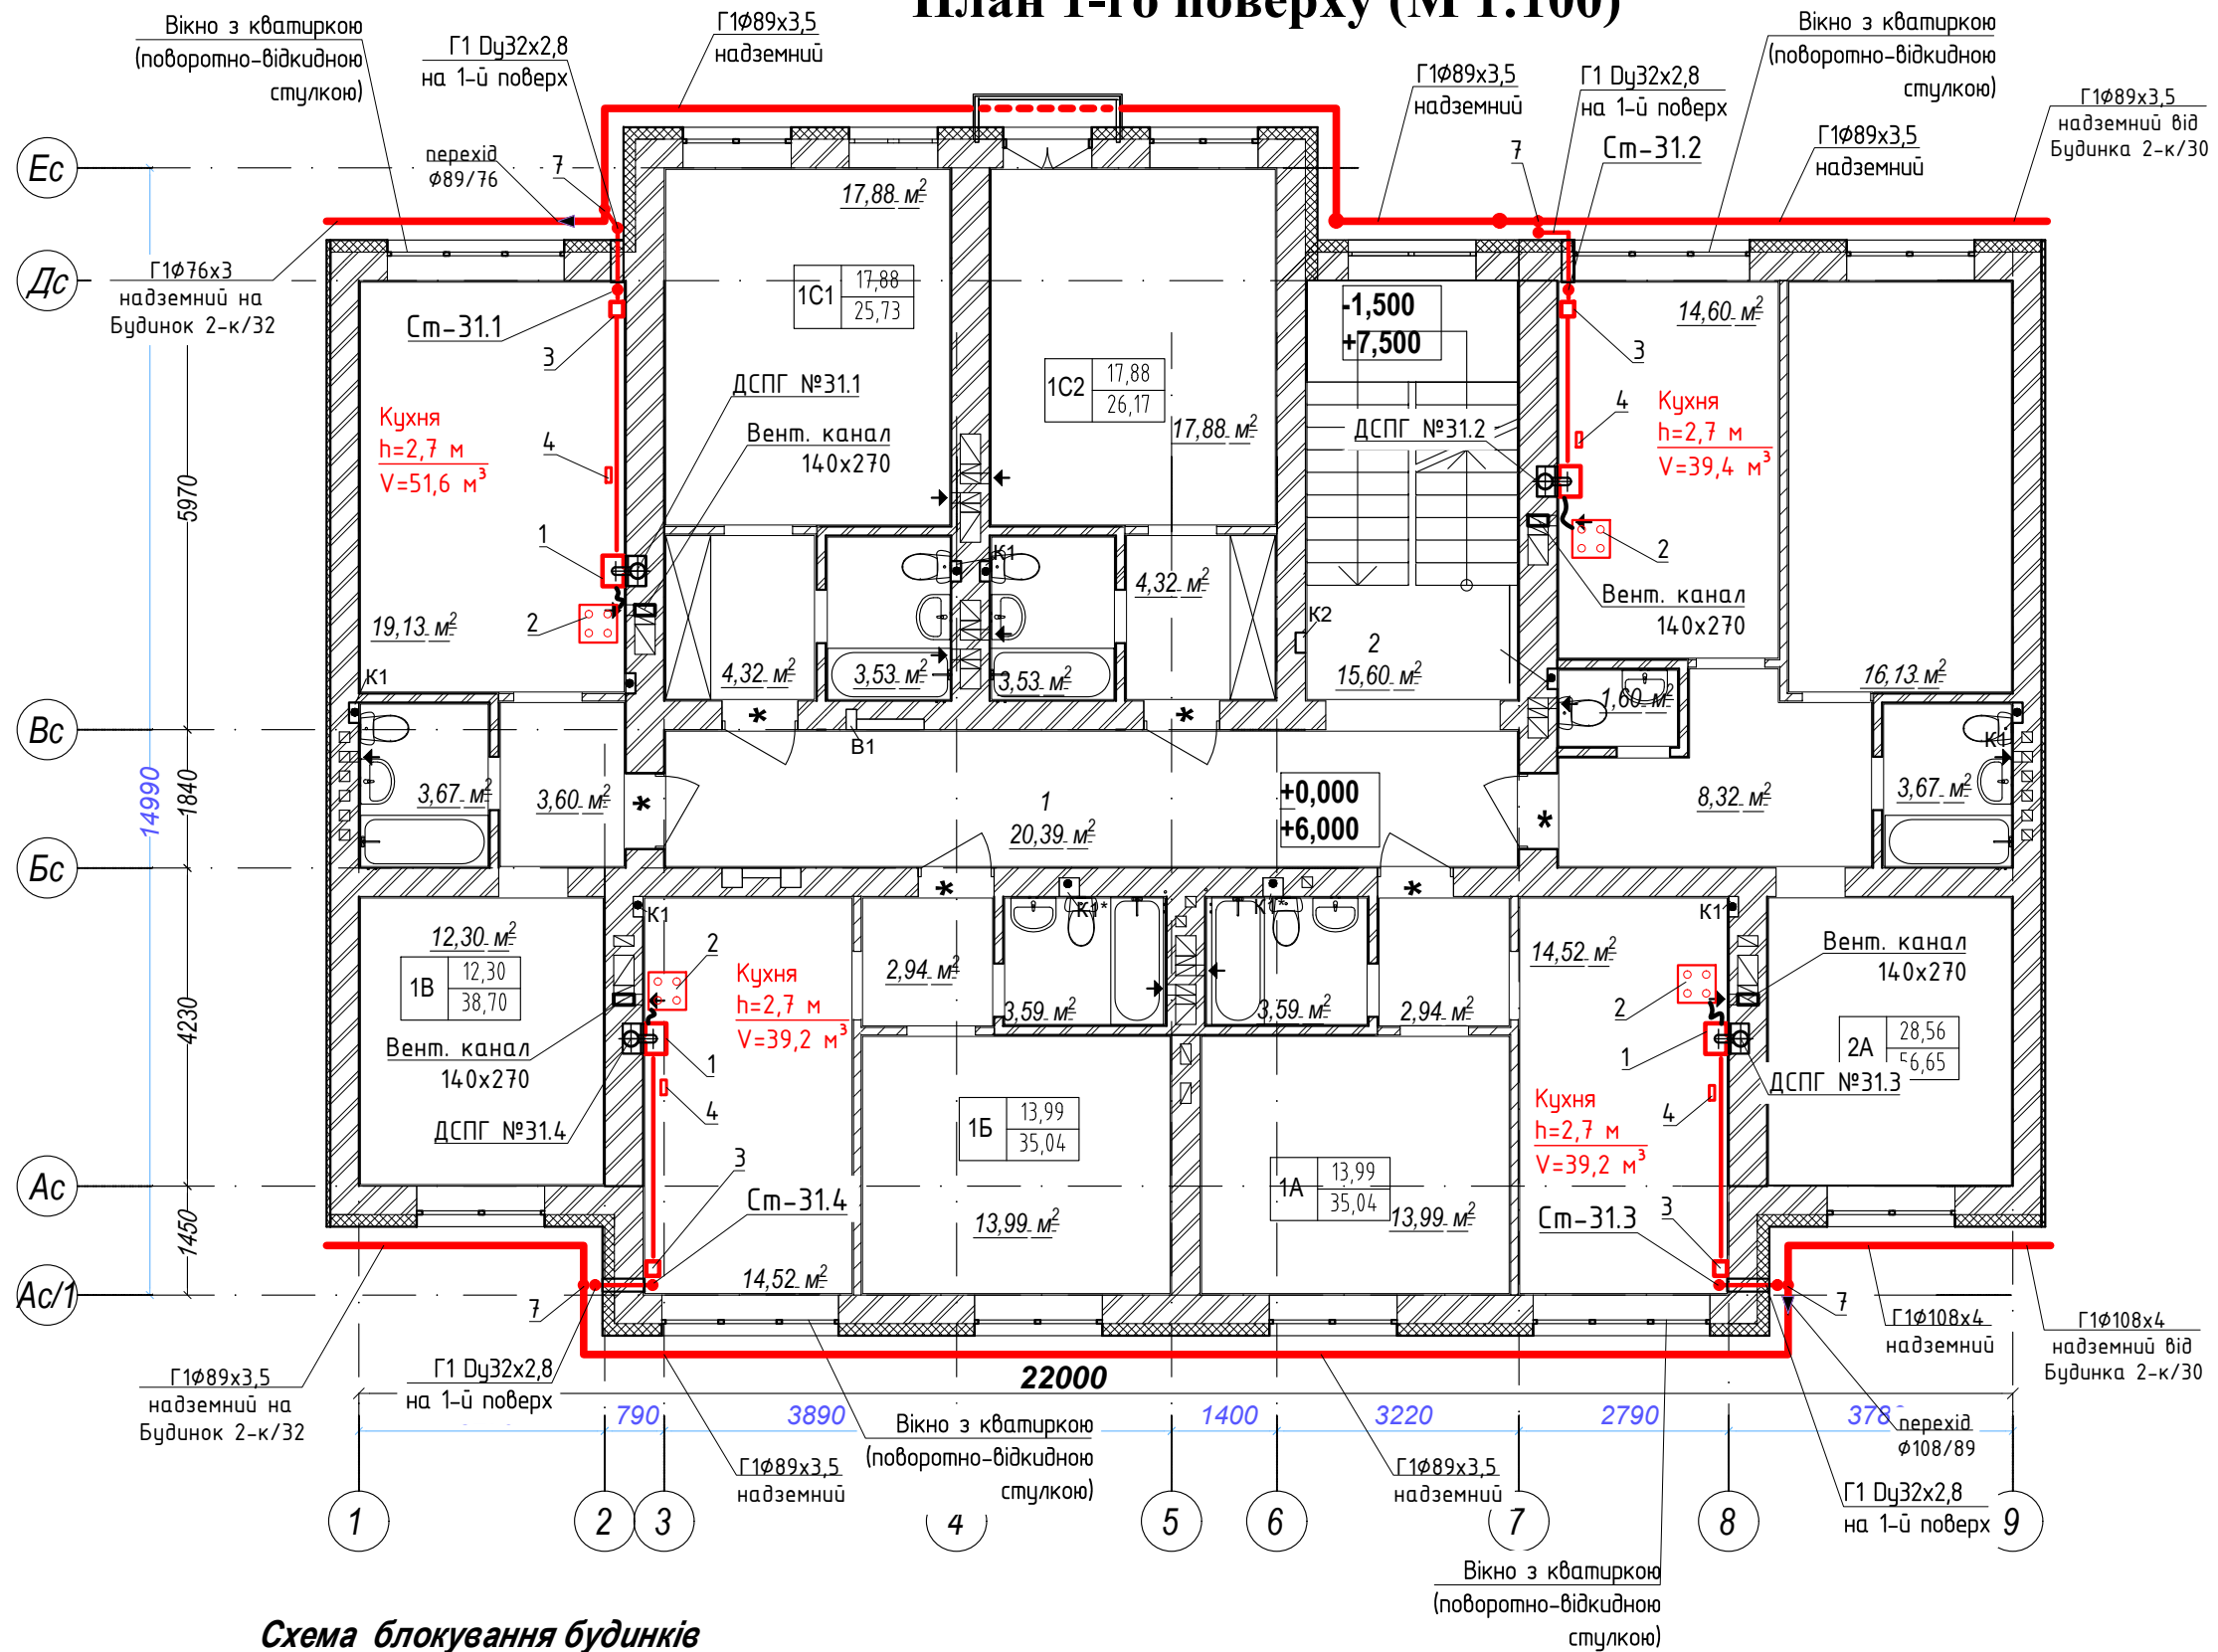


План 1-го поверху (М 1:100)






Експлікація приміщень

Номер прим.	Найменування	Площа, м ²
<u>Квартири однокімнатні</u>		
1А	Однокімнатна квартира	35,04
1Б	Однокімнатна квартира	35,04
1В	Однокімнатна квартира	38,70
1С1	Однокімнатна "Смарт" квартира	25,73
1С2	Однокімнатна "Смарт" квартира	26,17
	Площа однокімнатних квартир:	<u>160,68 м²</u>
<u>Квартири двокімнатні</u>		
2А	Двокімнатна квартира	56,65
	Площа однокімнатних квартир:	<u>56,65 м²</u>
<u>Приміщення загального користування</u>		
1	Коридор з ліфтовим холлом	20,39
2	Сходово-клітина	15,60
	Площа загального користування:	<u>35,99 м²</u>
	Загальна площа поверху:	<u>253,32 м²</u>

Схема блокування будинків



						Ф/065-2-2024-ГПВ				
						Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (20 квартир) за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-к/31				
Зм.	Кільк	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Будинок 31		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розроб.		Кушнір				Газові мережі внутрішнього газопостачання. Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання квартир		РП	2	
Перевір.		Новікова								
ГП		Новікова				План 1-го поверху		КИЇВСЬКА ФЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»		

Пози-ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця ви-мірю-вання	Кіль-кість	Масса одиниці, кг	Примітка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7	Кран запірний кульовий клас герметичності "А"	11с37п "BREEZE"		ТОВ "Олбрізсервіс"	шт.	4				
	сталевий, приварний, для газу DN32			м. Київ						
	PN40 тип приводу- ручка									
	<u>Газопроводи і деталі газопроводів</u>									
	1. Труба сталева електрозварна прямошовна	ДСТУ 8943:2019								
	Ø108x4	Ст3сп ДСТУ 2651			м	4,5				
	Ø89x3,5	Ст3сп ДСТУ 2651			м	48,0				
	Ø76x3	Ст3сп ДСТУ 2651			м	3,5				
	2. Труба сталева водогазопровідна Ст2 гр.В	ДСТУ 8936:2019								
	Dy32x2,8				м	50,0				
	Dy25x2,8				м	26,0				
	Dy20x2,5				м	100,0				
	Dy15x2,5				м	4,0				
	3. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 3/4", PN 6, L=0,7 м				шт.	20				
	4. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 1/2", PN 6, L=1,5 м				шт.	20		Поставка Замовника		
	5. Відвід сталевий приварний DN100 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	1				
	6. Відвід сталевий приварний DN80 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	10				
	7. Відвід сталевий приварний DN32 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	20				
	8. Відвід сталевий приварний DN20 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	80				
	9. Перехід K108x4- 89x3,5	ГОСТ 17378-2001			шт.	1				
	10. Перехід K89x3,5- 76x3	ГОСТ 17378-2001			шт.	1				
	11. Заглушка сталева приварна еліптична DN25	ГОСТ 17379-2001			шт.	4				
						Ф/065-2-2024-ГПВ.С		Арк		
								2		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

[illegible]